




Balter Security

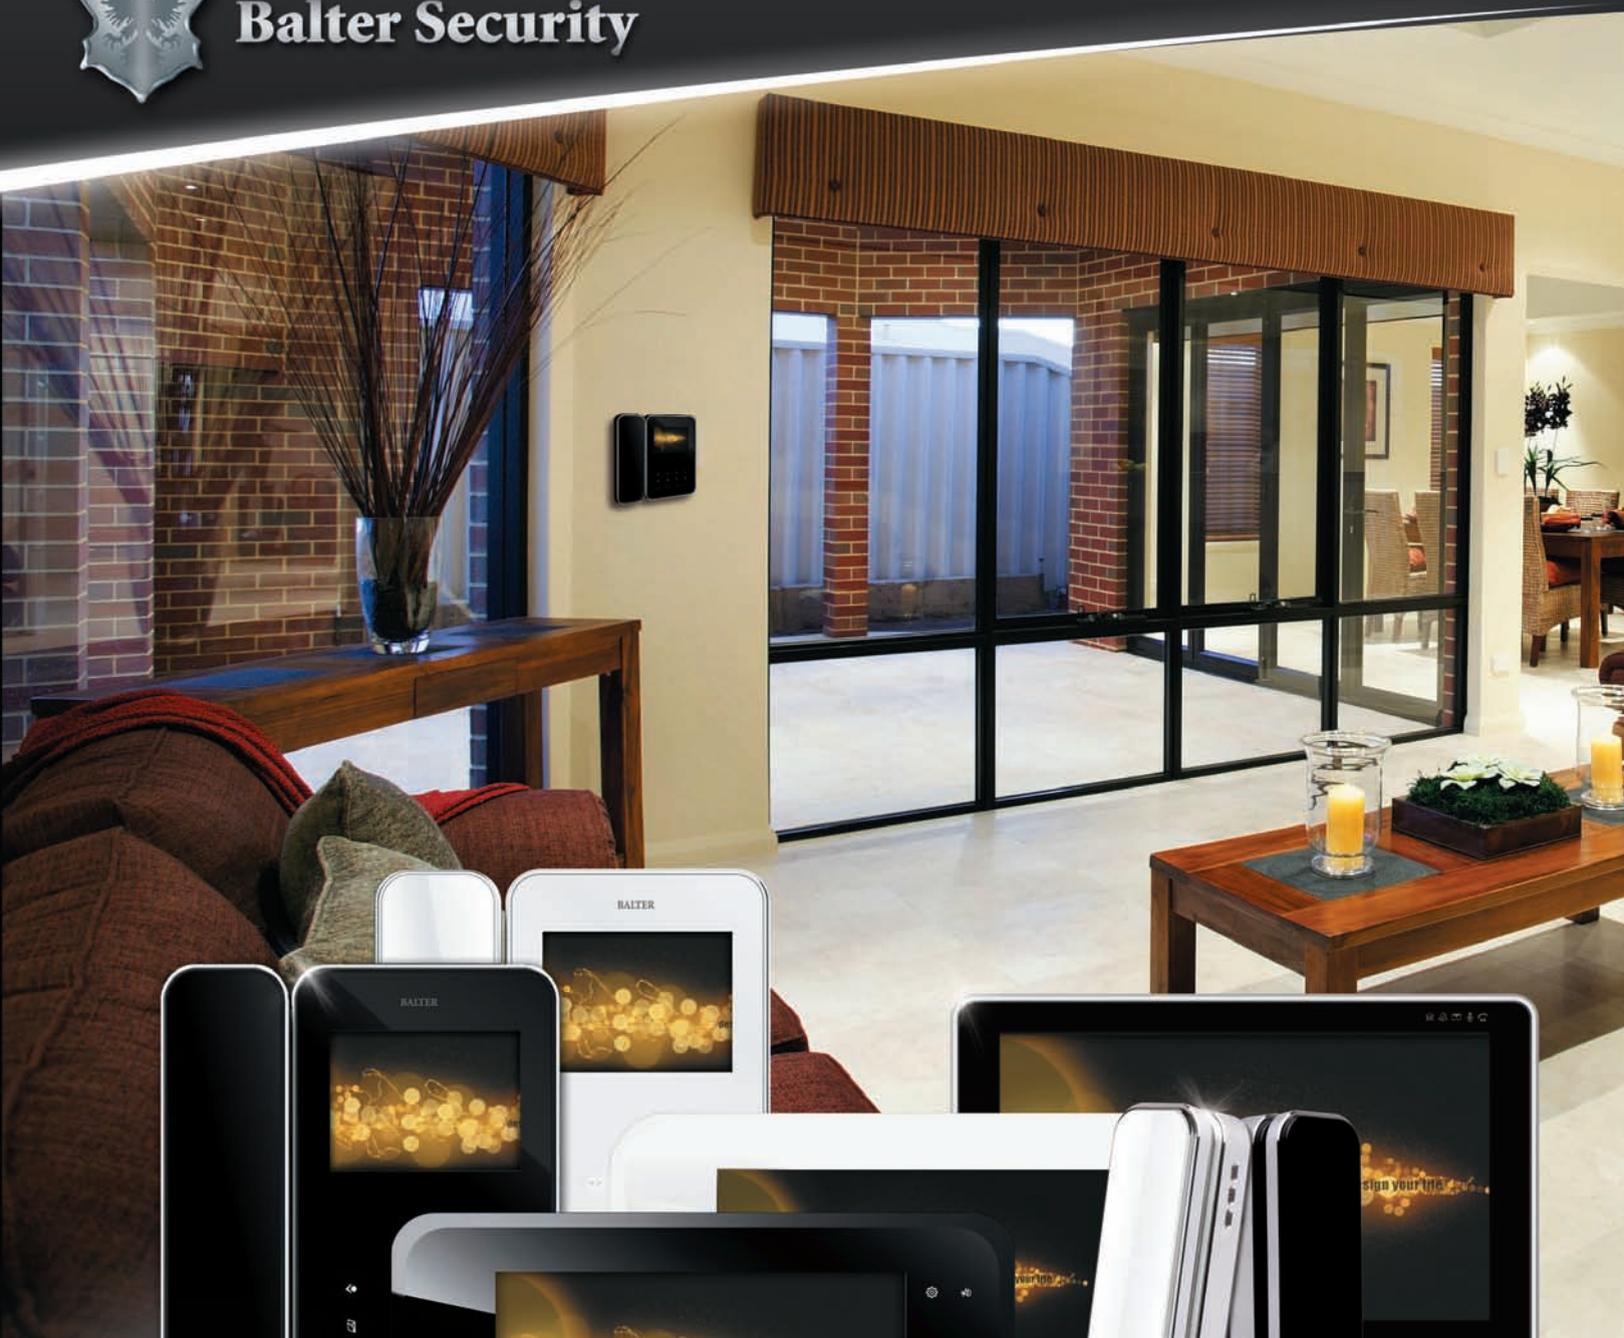

## BALTER VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN LINEUP 2012

Durch das klare und formschöne Design mit Glasfrontplatte und integrierten Touchscreen-Bedienelementen überzeugen BALTER Video-Türsprechanlagen in der Gestaltung durch elegante Linienführung und hochwertige Materialausstattung. Die Video-Interkommunikationssysteme bringen fortgeschrittene und innovative Technologie unmittelbar zu Ihnen nach Hause und ins Büro. Luxuriöses Design sowie hochwertige Verarbeitung und exzellente Bildqualität lassen die 3,5", 7" oder 10" Videostationen zu einem Blickfang in jeder modernen Wohnung werden.




# Balter Security



- 7" TFT-FARBBILOD-SCHIRM
- INTERKOMFUNKTION
- TÜRÖFFNERFUNKTION
- FREISPRECHANLAGE
- 11 MELODIEN
- 80 FARBBILOD-SPEICHER
- ÜBERWACHUNGSKAMERAS
- FERNSEHANSCHLUSS

	BMV-7014 "All Black"	BMV-7004 "All White"	BMV-7012 "All Black"	BMV-7002 "All White"
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß
Bildschirm	7" LCD-Farbbildschirm	7" LCD-Farbbildschirm	7" LCD-Farbbildschirm	7" LCD-Farbbildschirm
Verdrahtung	4-Draht-Technik	4-Draht-Technik	2-Draht-Technik	2-Draht-Technik
Klingeltöne	11 Melodien	11 Melodien	11 Melodien	11 Melodien
Interkommunikation	Gezielter Anruf der Videostation			
Bildspeicher	80 Farbbilder	80 Farbbilder	80 Farbbilder	80 Farbbilder
Fernsehanschluss	Aktivierung durch Klingel oder manuell			
Überwachungskameras	2 Kameras pro Videostation			
Videostationenanschluss	Vier 7" Videostationen	Vier 7" Videostationen	Vier 7" Videostationen	Vier 7" Videostationen
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner
Abmessungen (BxHxT)	239,5 x 135 x 26 mm			
Eingangsspannung	AC 240V / DC 13,5V			
Stromverbrauch	600 mA	600 mA	600 mA	600 mA

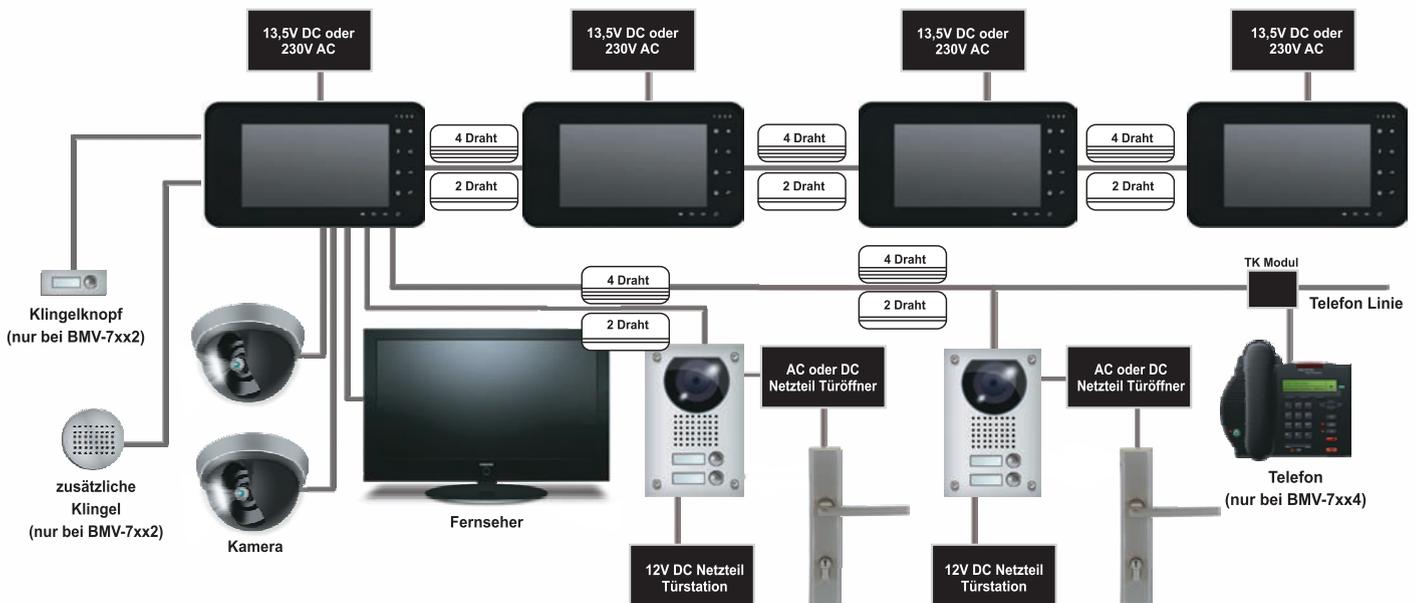



7" TFT-FARBBLDSCHIRM



TOUCHSCREEN-MONITOR



INTERKOMFUNKTION



TÜRÖFFNERFUNKTION



FREISPRECHANLAGE



11 MELODIEN



32 FARBBLDSPEICHER




RELAIS



BIS ZU 8 VIDEOSTATIONEN

	BMV-7114 "All Black"	BMV-7104 "All White"
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß
Bildschirm	7" Touchscreen-Monitor	7" Touchscreen-Monitor
Verdrahtung	4-Draht-Technik	4-Draht-Technik
Menüsteuerung	Grafisches Touchscreen Menü	Grafisches Touchscreen Menü
Klingeltöne	11 Melodien	11 Melodien
Interkomfunktion	Gezielter Anruf der Videostation	Gezielter Anruf der Videostation
Bildspeicher	32 Farbbilder	32 Farbbilder
Bildaufnahme	Automatisch und Manuell	Automatisch und Manuell
Weitere Funktionen	Rufweiterleitung, Stumm- und Abwesenheitsmodus	Rufweiterleitung, Stumm- und Abwesenheitsmodus
Videostationenanschluss	Acht 7" Videostationen je Wohneinheit	Acht 7" Videostationen je Wohneinheit
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen
Weitere Anschlüsse	Zwei externe Gongs & Ein Klingelknopf	Zwei externe Gongs & Ein Klingelknopf
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner
Interne Relais	Zwei Relais	Zwei Relais
Abmessungen (BxHxT)	239,5 x 135 x 26 mm	239,5 x 135 x 26 mm
Eingangsspannung	DC 13,5V	DC 13,5V
Stromverbrauch	950mA	950mA

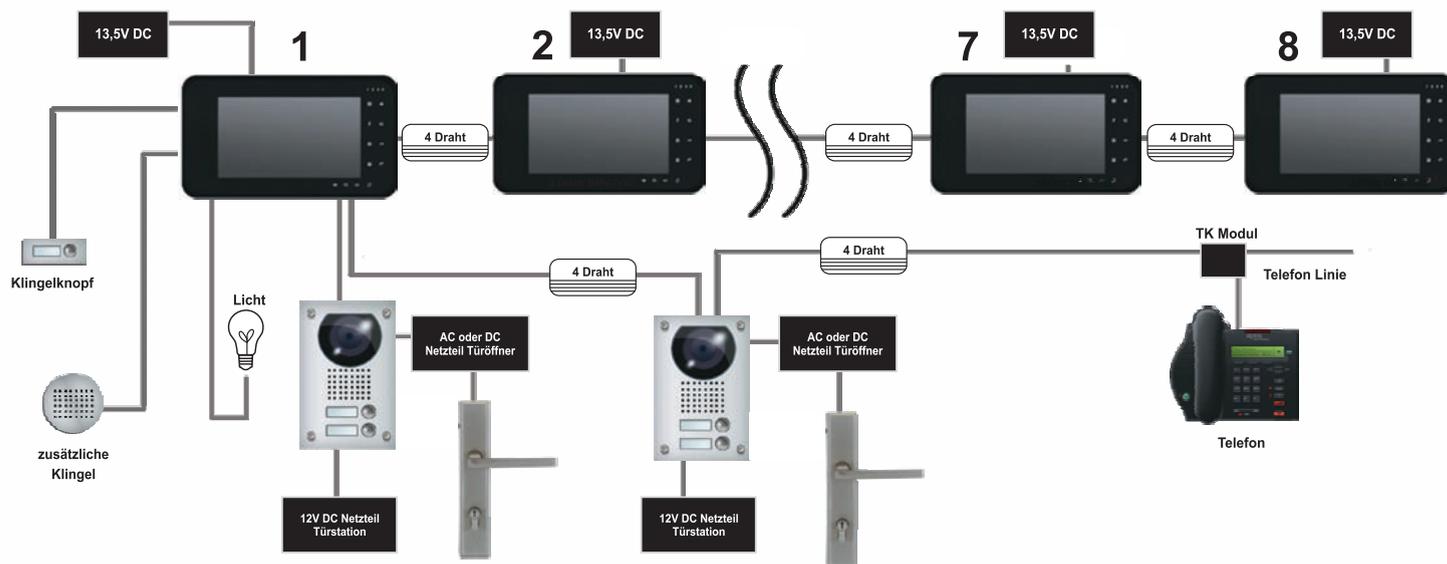




# Balter Security



- 10" TFT-FARB-BILDSCHIRM
- TOUCHSCREEN-TASTEN
- INTERKOMFUNKTION
- TÜRÖFFNERFUNKTION
- FREISPRECHANLAGE
- 11 MELODIEN
- 80 FARB-BILDSPEICHER
- ÜBERWACHUNGSKAMERAS
- FERNSEHANSCHLUSS
- TK-ANLAGE ANBINDUNG

	BMV-10014 "Black"	BMV-10004 "White"	BMV-10114 "Black"	BMV-10104 "White"
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß
Bildschirm	10" LCD-Farbbildschirm	10" LCD-Farbbildschirm	10" LCD-Farbbildschirm	10" LCD-Farbbildschirm
Verdrahtung	4-Draht-Technik	4-Draht-Technik	4-Draht-Technik	4-Draht-Technik
Telefonmodul	Kein	Kein	Rufweiterleitung auf eine Telefonnummer	Rufweiterleitung auf eine Telefonnummer
Klingeltöne	11 Melodien	11 Melodien	11 Melodien	11 Melodien
Interkommunikation	Gezielter Anruf der Videostation	Gezielter Anruf der Videostation	Gezielter Anruf der Videostation	Gezielter Anruf der Videostation
Bildspeicher	Kein	Kein	80 Farbbilder	80 Farbbilder
Fernsehanschluss	Aktivierung durch Klingel oder manuell	Aktivierung durch Klingel oder manuell	Aktivierung durch Klingel oder manuell	Aktivierung durch Klingel oder manuell
Überwachungskameras	4 Überwachungskameras	4 Überwachungskameras	4 Überwachungskameras	4 Überwachungskameras
Videostationenanschluss	Vier 10" Videostationen	Vier 10" Videostationen	Vier 10" Videostationen	Vier 10" Videostationen
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner
Weitere Anschlüsse	Ein externer Klingelknopf	Ein externer Klingelknopf	Ein externer Klingelknopf	Ein externer Klingelknopf
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner
Interne Relais	Ein Relais	Ein Relais	Ein Relais	Ein Relais
Eingangsspannung	AC 240V / DC 13,5V	AC 240V / DC 13,5V	AC 240V / DC 13,5V	AC 240V / DC 13,5V
Stromverbrauch	980 mA	980 mA	980 mA	980 mA
Abmessungen (BxHxT)	268 x 182,5 x 28,5 mm	268 x 182,5 x 28,5 mm	268 x 182,5 x 28,5 mm	268 x 182,5 x 28,5 mm

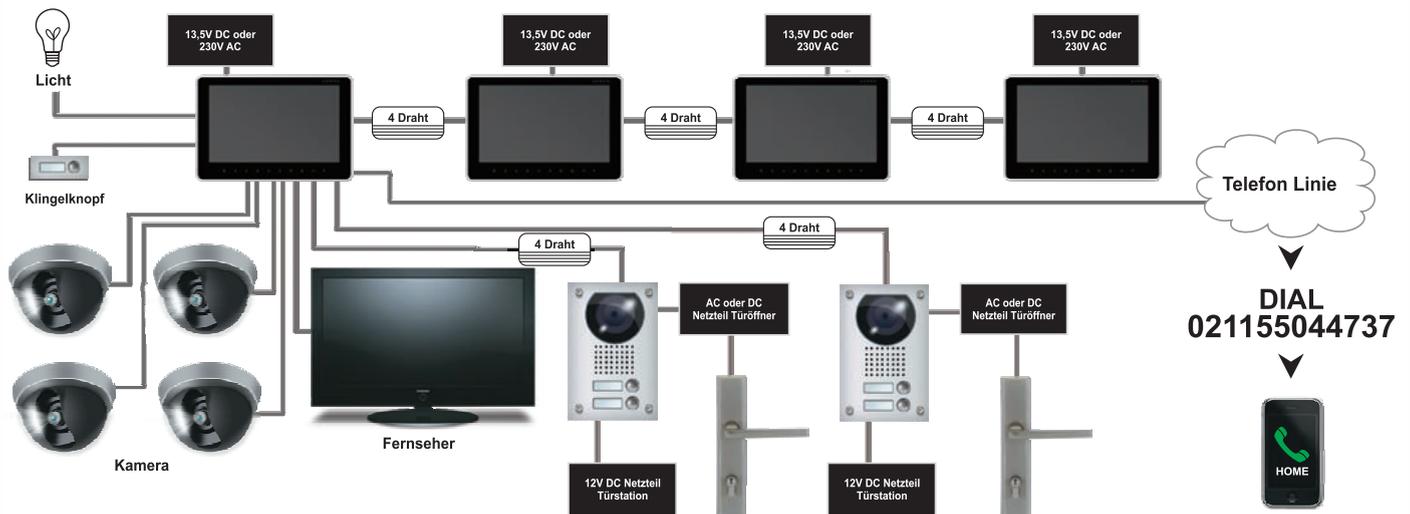



3,5" TFT-FARB-BILDSCHIRM



TÜRÖFFNERFUNKTION



ÜBERWACHUNGSKAMERAS



FERNSEHANSCHLUSS




BIS ZU 4 VIDEOSTATIONEN



RELAIS

	BMV-3514 "Black"	BMV-3504 "White"
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß
Bildschirm	3,5" LCD-Farbbildschirm	3,5" LCD-Farbbildschirm
Verdrahtung	4-Draht-Technik	4-Draht-Technik
Klingeltöne	11 Melodien	11 Melodien
Interkomfunktion	Gezielter Anruf der Videostation	Gezielter Anruf der Videostation
Fernsehanschluss	Aktivierung durch Klingel oder Manuell	Aktivierung durch Klingel oder Manuell
Überwachung	2 Kameras pro Videostation	2 Kameras pro Videostation
Weitere Funktionen	Rufweiterleitung- und Stummmodus	Rufweiterleitung- und Stummmodus
Videostationenanschluss	Vier Videostationen je Wohneinheit	Vier Videostationen je Wohneinheit
Türstationenanschluss	Zwei Türstationen	Zwei Türstationen
Weitere Anschlüsse	Ein Klingelknopf	Ein Klingelknopf
Türöffnerfunktion	Zwei elektrische Türöffner	Zwei elektrische Türöffner
Interne Relais	Ein Relais	Ein Relais
Abmessungen (BxHxT)	147 x 175 x 20 mm	147 x 175 x 20 mm
Eingangsspannung	AC 240V / DC 13,5V	AC 240V / DC 13,5V
Stromverbrauch	700mA	700mA

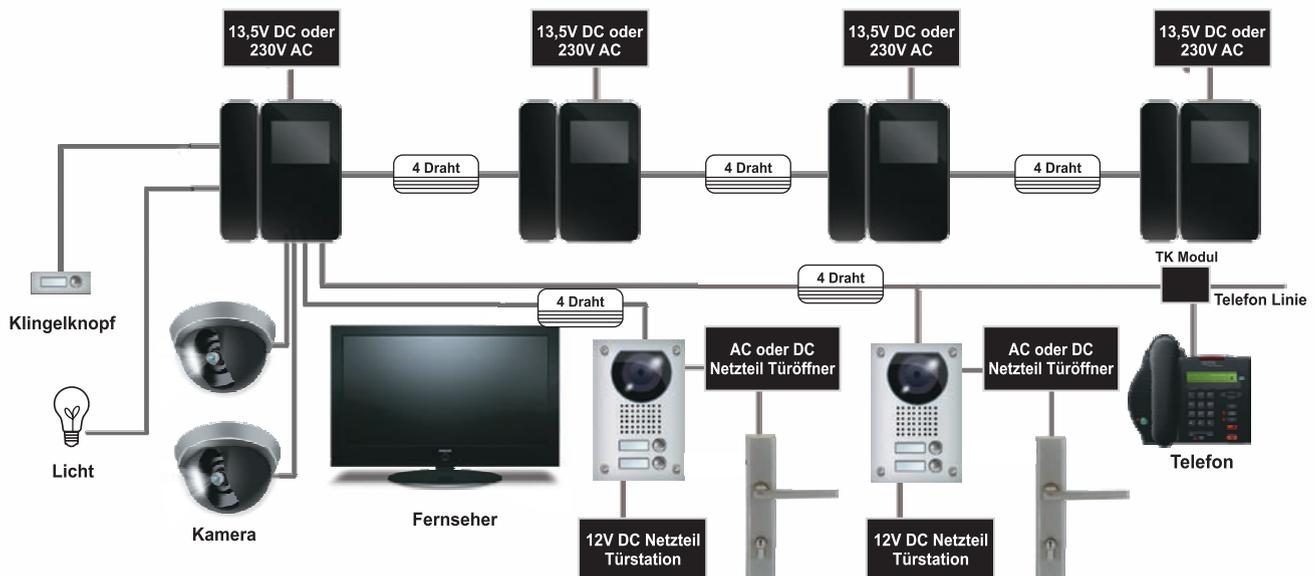



KOMPATIBEL MIT ALLEN  
BMV-TÜRSTATIONEN



KOMPATIBEL MIT ALLEN  
BMV-VIDEOSTATIONEN



TÜRÖFFNERFUNKTION




INTERKOMFUNKTION




RELAIS

	BMV-A114 "Black"	BMV-A104 "White"
Gehäusefarbe	Schwarz	Weiß
Verdrahtung	3-Draht-Technik	3-Draht-Technik
Klingeltöne	11 Melodien	11 Melodien
Interkomfunktion	Anruf der Videostation	Anruf der Videostation
Videostationenanschluss	Eine Videostationen je Wohneinheit	Eine Videostationen je Wohneinheit
Türstationenanschluss	Eine Türstation	Eine Türstation
Türöffnerfunktion	Ein elektrischer Türöffner	Ein elektrischer Türöffner
Interne Relais	Ein Relais	Ein Relais
Abmessungen (BxHxT)	48,7 x 175 x 32,55 mm	48,7 x 175 x 32,55 mm
Eingangsspannung	DC 13,5V	DC 13,5V
Stromverbrauch	250mA	250mA

### Audiostation für direkte Anbindung an eine Türstation

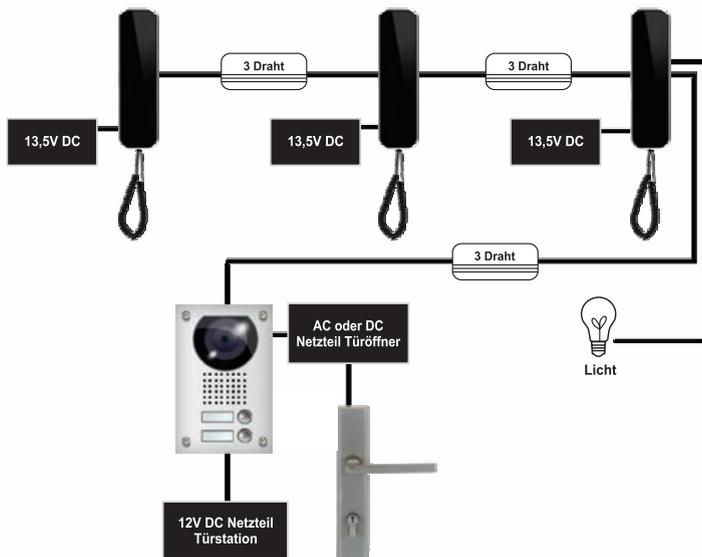

### Audiostation für die Anbindung an eine Videostation

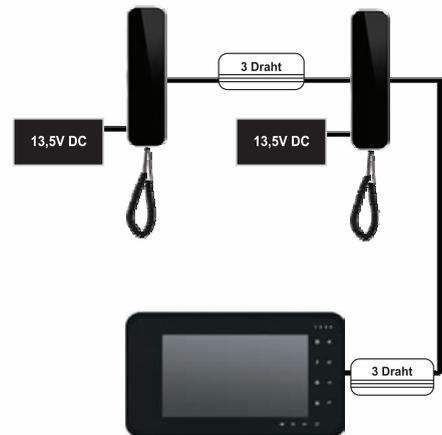



BMV-32xxW 2-Draht  
BMV-34xxW 4-Draht



Die BALTER Türstationen für die Aufputzmontage zeichnen sich durch die hervorragende Verarbeitung, schwenkbares Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv und 120° Blickfeld, sowie eine einfache Montage auf nahezu allen Oberflächen aus.

2-Draht-Technik	1 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	6 bis 10 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	540TVL
Erfassungsbereich	120°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Nicht möglich
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Aufputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	500 mA

BMV-22xxW 2-Draht  
BMV-24xxW 4-Draht



Die BALTER Türstationen für die Unterputzmontage zeichnen sich durch die hervorragende Verarbeitung, vandalensichere Abdeckung und eine schwenkbare Weitwinkelkamera mit 120° Blickfeld aus. Integrierte Weißlicht-LEDs ermöglichen eine Wiedergabe in Farbe auch bei völliger Dunkelheit.

2-Draht-Technik	1 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	6 bis 10 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	540TVL
Erfassungsbereich	120°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Nicht möglich
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Unterputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	500 mA

BMV-22xxS 2-Draht  
BMV-24xxS 4-Draht



Mit den eleganten und formschönen BALTER Unterputz-Türstationen wird das Empfangen eines Besuchers vor der Tür zu einem Erlebnis. Die Türstationen verfügen über ein kaum erkennbares Nadelöhrobjektiv und einen deutlich erhöhten Vandalismusschutz durch die besonders robuste Bauweise.

2-Draht-Technik	1 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	6 bis 10 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	520TVL
Erfassungsbereich	100°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	Feststehend
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Nicht möglich
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Unterputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	500 mA

BMV-22xxWR 2-Draht  
BMV-24xxWR 4-Draht



Mit den formschönen BALTER Unterputz-Türstationen wird das Empfangen eines Besuchers vor der Tür zu einem Erlebnis. Die Türstationen verfügen über ein schwenkbares Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv, deutlich erhöhten Vandalismusschutz und eine schlüssellose Einlassfunktion.

2-Draht-Technik	1 Teilnehmer
4-Draht-Technik	1 bis 4 Teilnehmer
4+1-Draht-Technik	5 Teilnehmer
Kamera-Typ	1/3" SONY Super HAD CCD
Horizontale Auflösung	540TVL
Erfassungsbereich	120°
Beleuchtung	Weißlicht-LEDs
Beleuchtungsreichweite	Bis 4 Meter
Wiedergabe	Farbe bei Tag & Nacht
Kameramodus	20° manuell schwenkbar
Schlüssellose Zutrittskontrolle (RFID)	Über Transponderschlüssel
Material	Hochwertiges Aluminium
Montageart	Unterputz-Montage
Betriebstemperatur	-25°C ~ +50°C
Eingangsspannung	DC 12V
Stromverbrauch	600 mA



**Balter Security**

In den Diken 33  
40472 Düsseldorf  
Deutschland

Tel: 0049(0)211-55044737  
Fax: 0049(0)211-55044739

eMail Adresse: [info@balter.de](mailto:info@balter.de)  
Homepage: [www.balter.de](http://www.balter.de)